


リベロ(LIBERO) PDF 温度ロガーは3ステップ



LIBERO CS (シングルユース/1 回使用)	LIBERO CB (シングルユース/1 回使用)	LIBERO CI (シングルユース/1 回使用)
8 温度範囲のアラーム設定 上限・下限のアラーム設定 グラフ表示付	- 上限・下限のアラーム設定 グラフ表示付	8 温度範囲のアラーム設定 上限・下限のアラーム設定 -
温度計測範囲 : -30°C ~ +70°C サイズ : 96 × 37 × 11 mm 重さ : 38 g 測定精度 : ± 0.5 °C [0 °C~+25.0 °C] ± 1.0 °C [-10 °C~-0.1°C ,+25.1 °C~+50°C] メモリ容量 : 24,200 ログデータ 84 日間(5 分間隔計測時) 168 日間(10 分間隔計測時) 252 日間(15 分間隔計測時)		

LIBERO CL (1 年~3 年、複数回使用)	LIBERO CH (1 年~3 年、複数回使用)	LIBERO CD ドライアイス用(1 回使用)
8 温度範囲のアラーム設定 上限・下限のアラーム設定 グラフ表示	- 上限・下限のアラーム設定 グラフ表示	8 温度範囲のアラーム設定 上限・下限のアラーム設定 グラフ表示
95 × 41 × 11 mm (39 g)	95 × 41 × 11 mm (39 g)	96 × 50 × 16 mm (50 g)
温度計測範囲 : -30°C ~ +70°C 測定精度 : ±0.4°C [0.0 °C~+65.0 °C] メモリ容量 : 75,500 ログデータ	温度・湿度計測範囲 : -30°C ~ +70°C 0 %RH ~ 100 %RH 測定精度 : ± 0.4 °C [-30.0 °C~+70.0 °C] ± 2.5 %RH [0.0 %RH~90 %RH] メモリ容量: 37,750 ログデータ(各 CH)	温度計測範囲 : -95°C ~ +50°C 測定精度 : ±0.5°C [-30.0 °C~+30.0 °C] ±0.7°C [-80.0 °C~-30.1 °C] メモリ容量 : 24,200 ログデータ

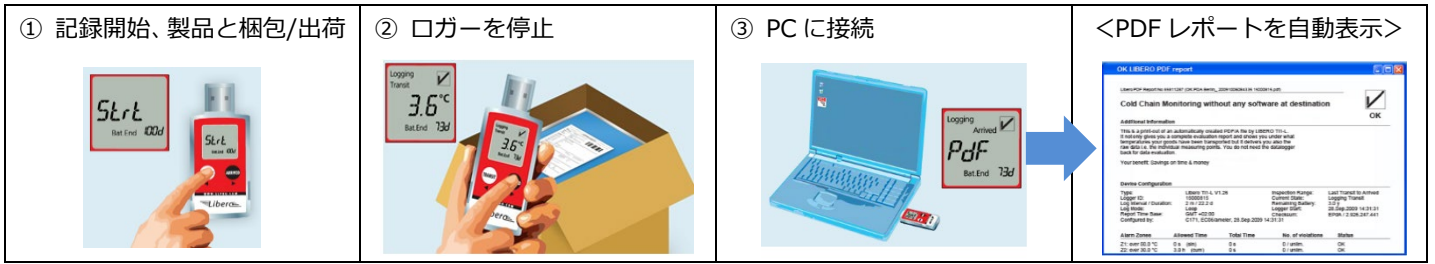

コールドチェーン



倉庫内



薬品保管エリア

